WIR GEBEN IHREM TRINKWASSER EIN ZUHAUSE

LiDT

KUNSTSTOFFTECHNIK

LIOT TRINKWASSERSYSTEME

» **Schnelle und saubere Reinigung** durch unseren konischen Doppelboden, der die vollständige Entleerung ermöglicht.

» **Keimfreie Speicherung** durch glatte Innenwände aus lebensmittelechtem, geschmacksneutralem Kunststoff (PE-HD).

» **Sichere und schmutzfreie Lagerung** durch unseren versperrbaren Deckel mit Lüftungsstutzen und Insektenschutz sowie den darunterliegenden Rieselschutzdeckel mit Kondensatablauf.

» **Problemloser Transport** und **einfache Montage** durch geringes Gewicht, geraden Boden und vormontierte Lasthaken sowie **müheloser Leitungsanschluss** durch vorstehende Stutzen.

» **Langlebigkeit** durch leichte Kunststoffbauweise, erhöhte Wandstärke ergibt maximale Stabilität.

» Anzahl, Position und Dimensionen der **Zuläufe und Entnahmen** sind **frei wählbar**.

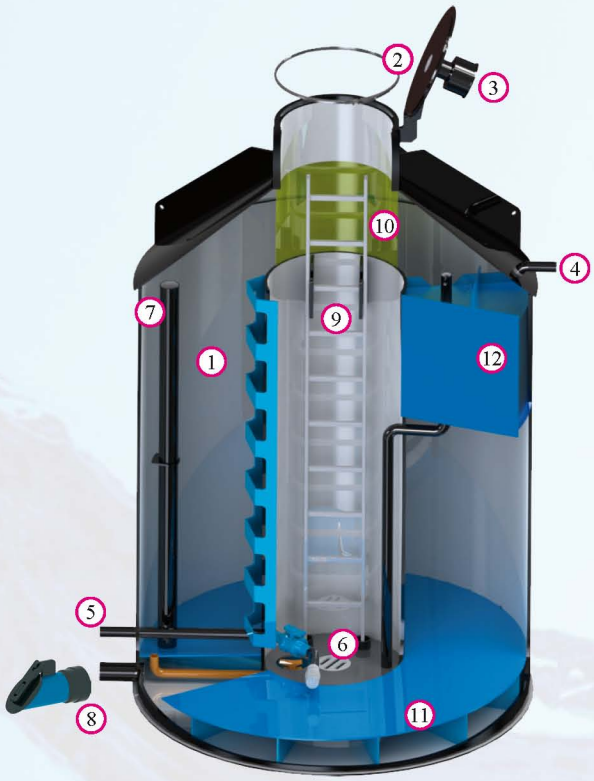

1. Speicherraum
2. Schnappringdeckel DN 630 mit Scharnier
3. Be- und Entlüftung mit integr. Insektenschutz
4. Zulauf - Dimension und Position nach Wunsch
5. Entnahme mit Seiher
   (bei Typ KSS inkl. Absperrarmatur)
   Dimension und Position nach Wunsch
6. Restentleerung Speicher
7. Überlauf Speicher
8. Überlauf / Entleerung - DA 110
9. Trockenschacht DA800 - zur Bedienung der Speicheranlage
10. Schmutzschürze
11. schräger Behälterboden

Optional:

2. Schachtabdeckung DN 800 aus Edelstahl
8. aufsteckbare Froschklappe
12. Sandfang mit Tauchwand

Die Schweißarbeiten bei jedem einzelnen Trinkwasserspeicher in unserem Fachbetrieb nach § 19 l WHG werden ausschließlich von geprüften Schweißern laut DVS 2212 nach DVS 2207- und ÖVGW-Richtlinie GW 52 sowie unter Aufsicht eines Fachmannes für Kunststoffschweißen nach DVS 2213 durchgeführt. Die Endkontrollen werden von unserem Industriemeister für Kunststoff und Kautschuk übernommen.

QUELLFASSUNGSFLÜGEL

Entnahme und Überlauf frei wählbar

beidseitig eine Steckmuffe für Drainagerohranschluss

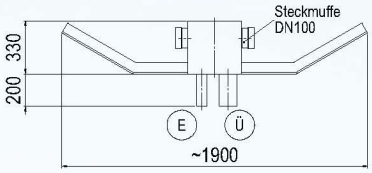



Typnummer	~L [mm]	B [mm]	H [mm]	~Gewicht	Preis €
QFL-100	1900	530	330	15 kg	

QUELLSTUBE

500 Liter

für maximale Quellschüttung 1,2 l/s
bei ~3 Min. Beruhigungszeit (laut Empfehlung ÖVGW)
PE Schnappringdeckel DN 630 mit darunterliegendem Rieselschutzdeckel,
geschlossener Sockel gegen Aufpreis möglich

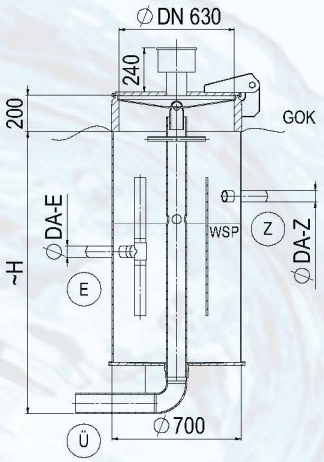

Typnummer	Nutzvolumen	D [mm]	~H [mm]	~Gewicht	Preis €	Korpus innen blau Preis €
QSS-500	220 Liter	700	1530	65 kg		

QUELLSTUBE - SYSTEM SCHULER

600 bis 2.000 Liter

geeignet zum Einbau in steilen Hanglagen,
Zugang über Fronteinstieg

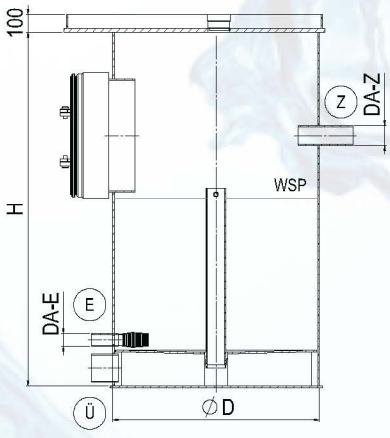

Typnummer	Nutzvolumen	D [mm]	H [mm]	~Gewicht	Preis €
QSC-600	550 Liter	900	2000	140 kg	
QSC-1000	900 Liter	1200	2000	210 kg	
QSC-2000	1850 Liter	1700	2000	465 kg	

QUELLWASSERSPEICHER

200 bis 500 Liter

inkl. Schachthals, Be- und Entlüftung,
PE Schnappringdeckel DN 630 mit
darunterliegendem Rieselschutzdeckel
Zulauf und Entnahme zum sofortigen Anschluss,
Dimension und Lage frei wählbar,
geschlossener Sockel gegen
Aufpreis möglich

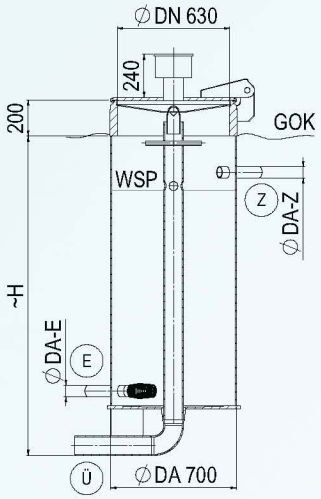

						Korpus innen blau
Typnummer	Nutzvolumen	D [mm]	~H [mm]	~Gewicht	Preis €	Preis €
QWS-200	180 Liter	700	1100	50 kg		
QWS-350	300 Liter	700	1530	55 kg		
QWS-500	440 Liter	700	1780	60 kg		

QUELLWASSERSPEICHER

1.000 bis 2.500 Liter

inkl. Schachthals, Be- und Entlüftung,
PE Schnappringdeckel DN 630 mit
darunterliegendem Rieselschutzdeckel
Zulauf und Entnahme zum sofortigen Anschluss,
Dimension und Lage frei wählbar

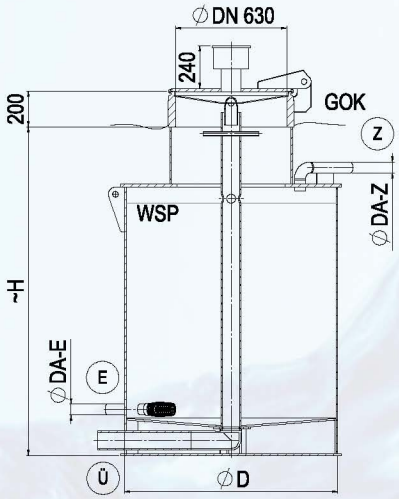

						Korpus innen blau
Typnummer	Nutzvolumen	D [mm]	~H [mm]	~Gewicht	Preis €	Preis €
QWS-1000	950 Liter	1000	1830	115 kg		
QWS-1500	1350 Liter	1200	1830	170 kg		
QWS-2000	1860 Liter	1400	1830	245 kg		
QWS-2500	2250 Liter	1400	2030	255 kg		

QUELLWASSERSPEICHER

3.000 bis 15.000 Liter

inkl. Schachthals, Be- und Entlüftung,
PE Schnappringdeckel DN 630 mit
darunterliegendem Rieselschutzdeckel
Zulauf und Entnahme zum sofortigen Anschluss,
Dimension und Lage frei wählbar

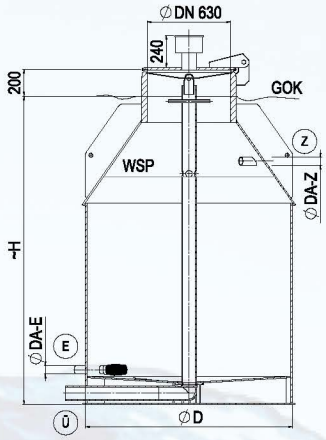

						Korpus innen blau
Typnummer	Nutzvolumen	D [mm]	~H [mm]	~Gewicht	Preis €	Preis €
QWS-3000	2750 Liter	1550	2300	300 kg		
QWS-4000	3700 Liter	1800	2300	350 kg		
QWS-5000	4500 Liter	2000	2300	420 kg		
QWS-6000	5500 Liter	2000	2600	460 kg		
QWS-8000	7400 Liter	2000	3200	510 kg		
QWS-10000	9320 Liter	2200	3300	700 kg		
QWS-15000	13600 Liter	2400	3650	920 kg		

KOMBI-WASSERSPEICHER
mit Trockeneinstieg

3.000 bis 15.000 Liter

inkl. Schachthals, Be- und Entlüftung,
PE Schnappringdeckel DN 630, Einstiegsleiter,
Zulauf und Entnahme zum sofortigen Anschluss,
Dimension und Lage frei wählbar

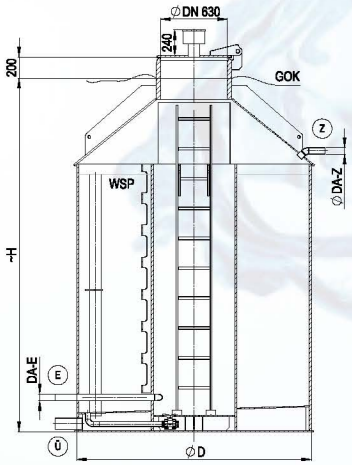

Typnummer	Nutzvolumen	D [mm]	~H [mm]	~Gewicht	Preis €
KSS-3000	2100 Liter	2000	2000	495 kg	
KSS-5000	4200 Liter	2000	2800	550 kg	
KSS-8000	6800 Liter	2200	3300	830 kg	
KSS-10000	8400 Liter	2400	3300	980 kg	
KSS-15000	14000 Liter	2400	4700	1370 kg	

LIDT
KUNSTSTOFFTECHNIK

FROSCHKLAPPE

DN 63 bis 400

mit integrierter Steckmuffe, dadurch einfaches Anbringen am Über- und Auslaufstutzen möglich

mechanischer Schutz gegen das ungewollte Eindringen von Schmutz und Ungeziefer

spezielle Konstruktion gewährleistet das vollständige Schließen



Typnummer	Material	DA [mm]	L [mm]	H [mm]	~Gewicht	Preis €
FKL-063	PE-HD	63	280	130	0,5 kg	
FKL-075	PE-HD	75	286	142	0,6 kg	
FKL-090	PE-HD	90	298	150	0,8 kg	
FKL-110	PE-HD	110	318	180	1,0 kg	
FKL-125	PE-HD	125	338	196	1,3 kg	
FKL-160	PE-HD	160	413	235	2,2 kg	
FKL-200	PE-HD	200	617	282	4,8 kg	
FKL-250	PE-HD	250	750	325	7,5 kg	
FKL-315	PE-HD	315	835	400	9,3 kg	
FKL-400	PE-HD	400	925	475	15,2 kg	

andere Dimensionen bis DA 630 auf Anfrage

Aufpreis Edelstahldeckel

DN 800

mit Schürze und Entlüftung

Typnummer	Preis €
DES-800	

Aufpreis Sandfang

1 Zulauf

mit Tauchwand und Standrohr ziehbar

Typnummer	~Gewicht	Preis €
KSF-100	30 kg	

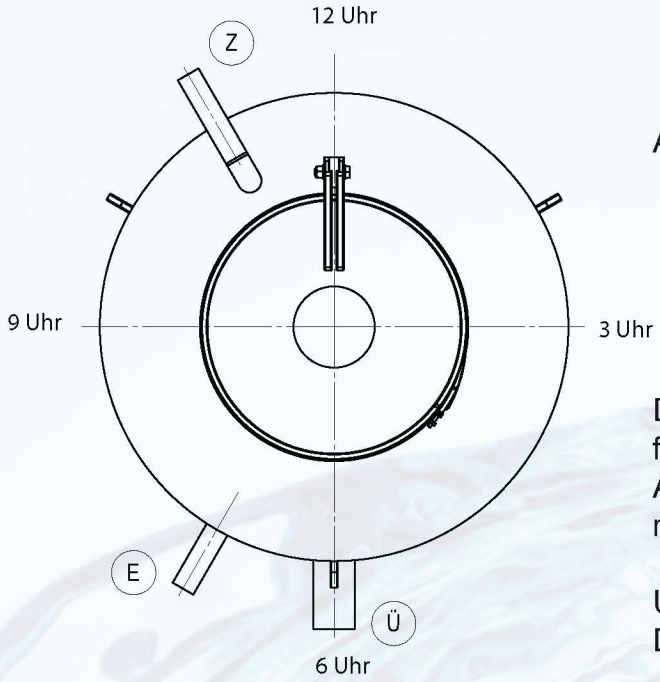

Bestellhilfe

Anschluss	Benennung	Dimension	Position
Z	Zulauf	DA-Z	11 Uhr
E	Entnahme	DA-E	7 Uhr
Ü	Überlauf	DA-110	6 Uhr

Dimension und Position von Zulauf und Entnahme frei wählbar - bitte bei Bestellung angeben.
Auf Wunsch auch mehrere Zuläufe bzw. Entnahmen möglich.

Überlauf standardmäßig auf 6 Uhr
Deckelscharnier gegenüberliegend

Weitere Sonderlösungen

Trinkwasserversorgungsanlagen

ETERTUB-LIOT fertigt auch Trinkwasserspeicher mit Trockenkammer und kompletter Installation für Großverbraucher.
In der Regel werden diese Fertigteilbauwerke in liegender Ausführung hergestellt. Als Grundkonstruktion dient ein Profilwickelrohr, welches hervorragende statische Eigenschaften besitzt.
Die Stirnböden und die Zwischenwände werden aus formrohrverstärkten PE-HD Platten hergestellt.
Einstieg in die Speicherkammer über den PE-Druckdeckel.

Sanierung von Speicherbauwerken mit dem „ETERTUB – aqua® Auskleidungssystem“

Die Behälter werden mit homogenen, einseitig mit Noppen profilierten Platten aus Polyethylen (Wandstärke ca. 4mm) ausgekleidet, gasdicht verschweißt und auf ihre Dichtheit geprüft.
Der Zwischenraum der Noppenprofile dient als Drainage für mögliches Wassereindringen durch das bestehende Bauwerk und verhindert somit den Druckaufbau zwischen „alter“ Konstruktion und „neuer“ Auskleidung.
Die Ableitung erfolgt in den Pumpensumpf der Schieberkammer.

Kompetente Beratung - Umfassende Planung
Fachmännische Montage - Das Wasser im Zentrum

LIOT
KUNSTSTOFFTECHNIK

Wir geben ihrem Trinkwasser ein Zuhause und schenken Ihnen Zeit und Gesundheit durch unsere langjährige Erfahrung und unser Wissen über die Anforderungen im Trinkwasserbereich.

In herkömmlichen Wasserspeichern können Ablagerungen und Verschleimung zu Verunreinigungen sowie Keimbildung im Trinkwasser und damit zur Gesundheitsgefährdung führen.
Optimale Konstruktion und Materialwahl bei allen Liot Trinkwassersystemen sorgen für saubere und keimfreie Lagerung.
Liot steht für qualitativ hochwertige, einwandfrei funktionierende Trinkwassersysteme aus Kunststoff, die nach den gesetzlichen Bestimmungen und unter Beachtung besonderer Erfordernisse gefertigt werden.

LIOT
KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH
Bahnhofstrasse 230 · A-9991 Dölsach · Austria

Tel. +43 4852 - 71888
Fax +43 4852 - 71888 - 88

Mail: office@liot.at · www.liot.at

Unser Partner:

Stand: 01.02.2015 | Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.